

Tratamiento de Motor

Aditivo potenciador de aceites de motor, basado en esteres sintéticos complejos, que reduce drásticamente el coeficiente de fricción. Contiene modificadores de fricción de alto rendimiento, que actúan sinérgicamente, para generar una película duradera, que protege en las situaciones más duras.

- Reduce el coeficiente de fricción 53% y el desgaste 45% (Test MB 10474 en configuración Segmento-camisa).
- Combina distintos esteres polares de alto rendimiento que se adhieren a las superficies metálicas y actúan sinérgicamente con los aditivos AW del aceite de motor, para proteger durante arranques en frío, conducción deportiva...
- Alarga la vida de los aceites, gracias a sus propiedades antioxidantes.
- Potencia la reserva alcalina (BN) de los aceites para proteger de subproductos ácidos provenientes de la cámara de combustión.
- Gracias a la reducción del coeficiente de fricción, consigue reducir el consumo de combustible.
- Reduce excesos de temperatura, vibraciones y ruidos.
- No interfiere negativamente en las propiedades físico-químicas del aceite.
- Aplicable en aceites de motor diesel o gasolina. Compatible con aceites sintéticos y minerales.





Dosis/Uso: 300ml para 5 a 8 litros de aceite. Para cantidades mayores o menores, añadir un 5% de la cantidad del aceite.

Formato producto: 300ml

Unidades caja: 12 und.

Referencia: AC011

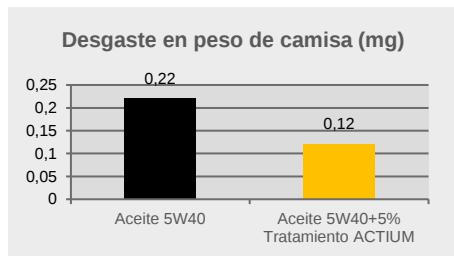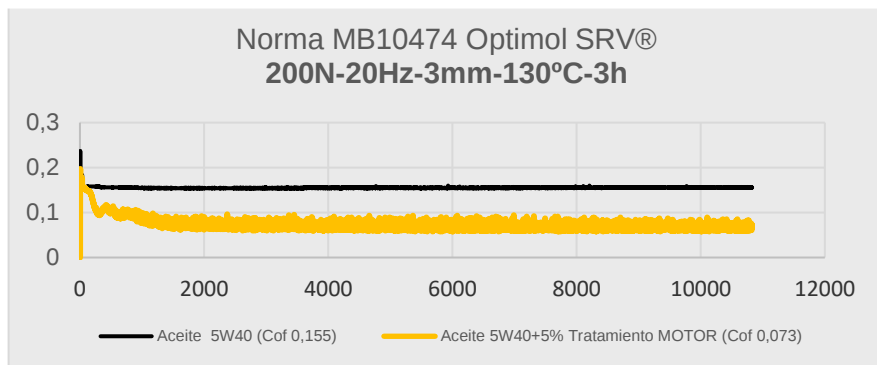

Parámetro	Norma	Resultado
Aspecto	--	Líquido
Color	Visual	Marrón oscuro
Viscosidad a 40°C	ASTM-D-445	49,2 cSt
Viscosidad a 100°C	ASTM-D-445	10,4 cSt
Densidad	ASTM-D-1298	0,9235 g/ml
Pº Inflamación	ASTM-D-92	200°C
TBN	ASTM-D-2783	8,94 mg KOH/gr
Corrosión al Cu	ASTM-D-130	1A
Punto de congelación	ASTM-D-5950	-21°C